


TECHNICKÝ LIST MINIRYPADLA KUBOTA K008-3



		Gumové pásy / standardní lopata		
Operační váha (se standardní lopatou)		kg	850	
Kapacita lopaty, std. SAE / CECE		m ³	0,022 / 0,018	
Šířka lopaty	s bočním bitem	mm	368	
	bez bočního bitu	mm	350	
Motor	Model	D722-BH-3		
	Typ	vodou chlazený, diesel		
	Výkon (ISO 9249 NET)	kW / rpm	7,4 / 2050	
		PS / rpm	10,2 / 2050	
	Počet válců	3		
	Vrtání x zdvih	mm	67 x 68	
Obsah válce	cc	719		
Celková délka		mm	2750	
Celková výška		mm	1420	
Rychlost otáčivé nádavy		rpm	8,3	
Šířka gumových pásů		mm	180	
Rozvor hnacích a vodičích kol		mm	900	
Radlice (šířka x výška)		mm	700/860 x 200	
Hydraulické erpadla	P1, P2	Zubové erpadlo		
	Průtok	l / min	10,5 + 10,5	
	Hydraulický tlak	Mpa (kgf / cm ²)	16,7 (170)	
Max. rypná síla	na násad	kN (kgf)	4,5 (460)	
	na lopat	kN (kgf)	9,8 (1000)	
Natáčení výložníku (vlevo / vpravo)		°	55 / 60	
Přídavný okruh (SP1)	Maximální průtok oleje	l / min	21	
	Max. hydraulický tlak	Mpa (kgf / cm ²)	16,8 (170)	
Hydraulická nádrž		l	12,5	
Palivová nádrž		l	12	
Max. rychlost pojezdu		km / h	2,0	
Tlak na pětdu		kpa (kgf / cm ²)	22,5 (0,23)	
Sv. tloušť		mm	150	

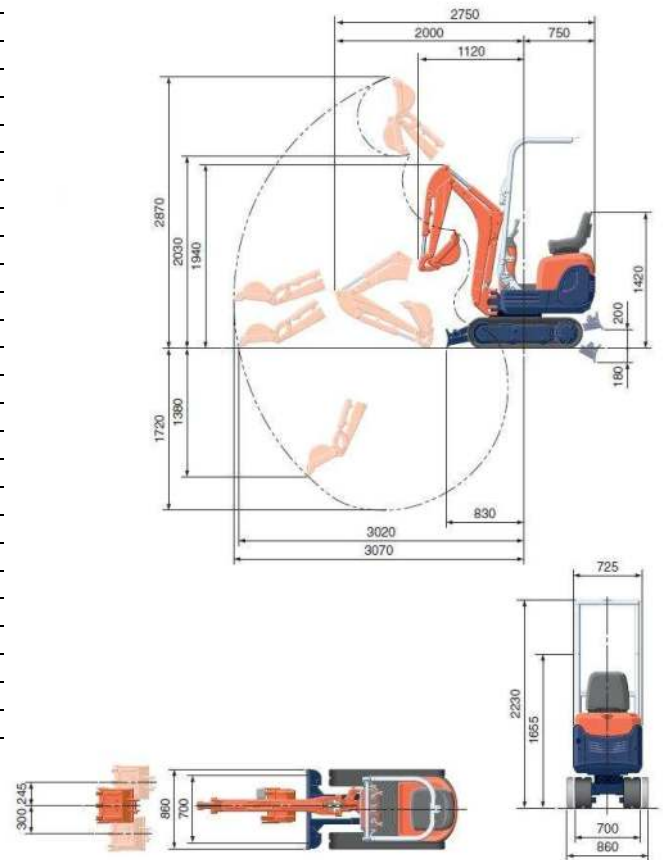

Jednotky: mm

ZDVIHOVÝ VÝKON

Výška zdvihu	Kabina, gumové pásy						tuny
	Rádus zdvihu (2,0 m)		Boční zdvih	Rádus zdvihu (2,5 m)		Boční zdvih	
	S radlicí	Bez radlice		S radlicí	Bez radlice		
1,0 m	0,24	0,18	0,14	0,20	0,12	0,10	
0,5 m	0,27	0,17	0,14	0,20	0,12	0,10	

Poznámka:
 Zdvihové výkony splňují normu ISO 10567.
 Zdvihové výkony platí pro stroj bez lopat, háku nebo ostatních zařízení.
 Dle norem EN474-1 a EN474-5 je nutno stroj vybavit zámkem hydr. válce výložníku a zřízení proti přetížení.

Pracovní rozsahy jsou uvedeny bez lopat a bez rychlobupínače.

Při obsluze tohoto stroje je uživatel povinen používat všechny ochranné pomůcky, dle platných norem a zákonů.

